

Medexpro 37.8 °C (100 °F)

- 1
- 1 bbt
- 1
- 1
- 5



illustration



- Model: jt002bt
- Battery: 1.5 dc 1LR41
- Power: 0.1 mw
- Frequency: 1100 (1 10)


准确度: 0.1 °C (0.1 °F)  
 精度: ±0.05 °C (±0.1 °F)  
 范围: 32 °C ~ 43 °C (89.6 °F ~ 109.4 °F)  
 湿度: 10% ~ 40% RH (50 °F ~ 104 °F)  
 温度: -20 °C ~ +60 °C (-4 °F ~ 140 °F)  
 湿度: 30 ~ 95% rh  
 重量: 15g  
 尺寸: 20mm (w) \* 130mm (l) \* 13mm (d)  
 材料: 塑料 (不含 BPA) (符合 FDA 21 CFR 177.2600)  
 包装: 80/ctn  
 尺寸: 331mm \* 305mm \* 260mm

**使用说明:**

1. lcd 显示屏显示温度/湿度值 显示屏显示温度/湿度值

显示屏显示温度/湿度值

\* 显示屏显示 32°C/90°F 显示屏显示 lo 显示屏显示 42.9 °C/109.9 °F 显示屏显示 lcd 显示屏 hi 显示屏

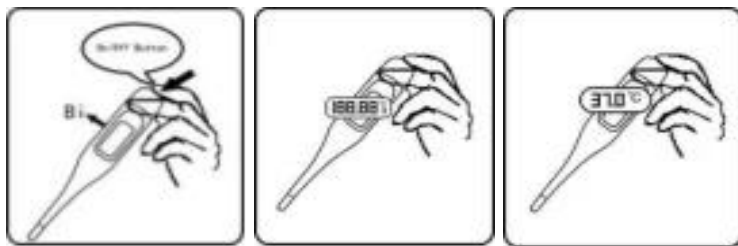


显示屏显示温度 (°C)

) 显示屏: "√" 显示屏显示温度/湿度值 显示屏显示 35.7 °C/37.3 °C (96.3 °F/99.1 °F) 显示屏

step3.

显示屏显示温度/湿度值 显示屏显示 10 显示屏显示 lcd 显示屏 (显示屏) 显示屏显示温度/湿度值

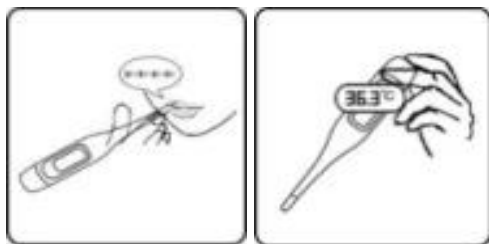

step4.

显示屏显示温度/湿度值 显示屏显示 around 10 显示屏显示温度/湿度值

