Medexpro Termômetros oferecer leituras de temperatura seguras e confiáveis. Um bipe audível sinaliza o processo de medição concluído, uma vez que as temperaturas máximas são atingidas. Um alarme automático de febre é emitido quando a temperatura atinge 37,8 □□100 ℉□ ou mais. A última leitura medida é automaticamente armazenada na memória, permitindo que os usuários acompanhem facilmente seus níveis de temperatura. O prático recurso de desligamento automático ajuda a prolongar a duração da bateria. Tome com precisão o seu filho temperaturaEste termômetro digital permite que você obtenha facilmente resultados em 30 segundos.

Conteúdo do produto:
1 termômetro
1 manual do proprietário
1 BBT Cover
1 caso de armazenamento
1 giftbox
5 tampas de sonda

Especificação do produto

Nome do Produto: Termômetro digital JT002BT
Fonte de Alimentação: 1.5 DC, 1LR41 Button Battery.
Consumo de energia: 0.1MW
Vida útil da bateria: cerca de 1100 leituras (se usado por 10 minutos por dia)

Unidade de Detecção: Termistor
Método de Medição: Medição Real
Display de temperatura: exibição de 3 dígitos, + ° C (° F) em incrementos de 0,1 grau
Precisão da medição: ± 0,05 ° C (32 ° C-43 ° C)
± 0,1 ° F (89,60 ° F-109,40 ° F)
Tempo de Medição: 2m
Faixa de Medição: 32 ° C a 43 ° C (89,6 ° F a 109,40 ° F)
Ambiente de uso: Temperatura ambiente: + 10 ° C a + 40 ° C (50 ° F a 104 ° F)
Ambiente de armazenamento: -20 ° C a + 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F)
Temp e umidade: umidade relativa 30-95% RH
Peso: aprox. 15g (bateria incluída)
Dimensões: 20mm (W) * 130mm (l) * 13mm (d)
Acessórios: Bateria de teste (alcalina-magnésio botão bateria LR4), caso de armazenamento, manual do usuário.
Embalagem: 80pcs / CTN
Tamanho do CTN: 331 mm * 305 mm * 260 mm

Instruções do usuário:

Passo 1. Pressione o botão On / Off ao lado do display LCD. Um tom soará como a tela mostra, seguida pela última temperatura da memória.

Depois de mostrar a temperatura do autoteste, o termômetro agora está no modo de teste.
* Nota: Se a temperatura medida for menor que 32 ℃ ou 90 ℉, o LCD mostrará Lo, se a temperatura medida for maior que 42,9 ℃ ou 109,9 ℉, o display exibirá Hi.

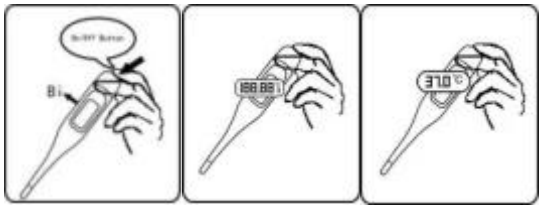

Passo 2. Posicione o termômetro no local desejado (boca)

a) Uso Oral: Coloque o termômetro sob a língua, conforme indicado pela posição “√”. Feche a boca e respire uniformemente pelo nariz para evitar que a medição seja influenciada pelo ar inalado / exalado. Temperatura normal entre 35,7 ℃ e 37,3 ℃ (96,3 ℉

Etapa 3.

O sinal de grau pisca durante todo o processo de teste. Quando o flash pára, um alarme soa por aproximadamente 10 segundos. A leitura medida aparecerá no visor LCD simultaneamente. O tempo mínimo de medição até o tom de sinalização (beep) deve ser mantido sem exceção. A medição

continua mesmo após a notificação da campainha. A temperatura exibida não será alterada quando o termômetro for removido de sua posição de teste.

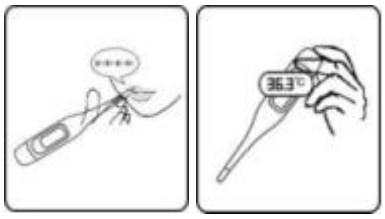

Passo 4.

Para prolongar a vida útil da bateria, pressione o botão Liga / Desliga para desligar a unidade após a conclusão do teste. Se nenhuma ação for executada, a unidade será desligada automaticamente após cerca de 10 minutos.
Guarde o termômetro no estojo de proteção.