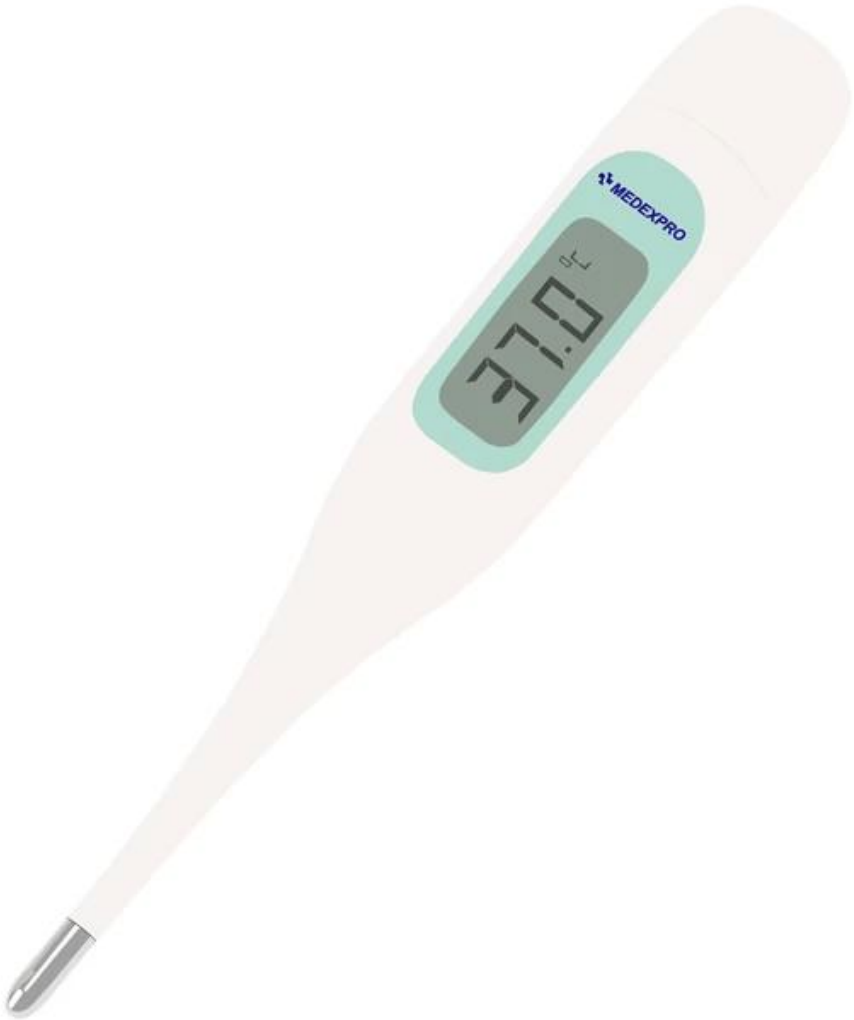

الحرارة تقديم قراءات درجة حرارة آمنة وموثوق بها . تشير إشارة صوتية مسموعة إلى عملية Medexpro القياس المكتملة بمجرد الوصول إلى درجة حرارة الذروة . يصدر صوت تنبيه تلقائي للحمى عندما تصل درجة الحرارة إلى 37.8 ℃ (100 ℉) أو أعلى . يتم تخزين القراءة المقاسة الأخيرة تلقائيًا في الذاكرة ، مما يسمح للمستخدمين بتعقب مستويات درجات الحرارة بسهولة . تساعد ميزة الإغلاق التلقائي العملية على إطالة عمر البطارية .

محتويات المنتج

1 ميزان الحرارة
1 دليل المالك
1 حالة التخزين
1 Giftbox
يغطي التحقيق 5

MEDEXPRO
37.8

مواصفات المنتج

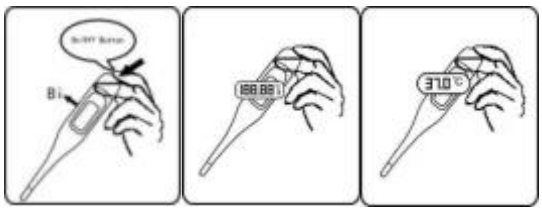

JT002NM اسم المنتج : مقياس حرارة رقمي
زر البطارية . 1LR41 ، DC التيار الكهربائي : 1.5
استهلاك الطاقة : 0.1 ميجا واط
عمر البطارية : حوالي 1100 قراءات (إذا استخدمت لمدة 10 دقائق في اليوم)
وحدة الاستشعار : الثرمستور
طريقة القياس : القياس الفعلي
عرض درجة الحرارة : 3 أرقام ، + درجة مئوية (درجة فهرنهايت) عرض بزيادات 0.1 درجة
دقة القياس : ± 0.1 درجة مئوية (32 درجة مئوية 43 درجة مئوية)
0.18 ± ° F (89.60 ° F-109.40 ° F)
Mقياس الوقت: 2
نطاق القياس: 32 درجة مئوية إلى 43 درجة مئوية (89.6 درجة فهرنهايت إلى 109.40 درجة فهرنهايت)
بيئة الاستخدام : درجة الحرارة المحيطة : + 10 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت
إلى 104 درجة فهرنهايت)
بيئة التخزين : -20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية (-4 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)
RH ٪ درجة الحرارة والرطوبة : الرطوبة النسبية 95-30
الوزن تقريبا . 15 جرام (وشملت البطارية)
20 : الأبعادMM (W) * 130MM (L) * 13mm (د)و
حالة التخزين ، دليل ، الملحقات : اختبار البطارية LR4) (زر البطارية القلوية والمغنيسيوم
المستخدم.
80 : التعبئةpcs / CTN
ctn 331 : الحجمmm * 305mm * 260mm

تعليمات المستخدم:

ستظهر نغمة كما تظهر الشاشة ، متبوعة آخر .LCD الخطوة 1. اضغط على زر تشغيل / إيقاف إلى جانب شاشة
درجة حرارة للذاكرة .

بعد إظهار الاختبار الذاتي درجة الحرارة، مقياس الحرارة الآن في وضع الاختبار .
تعرض لو ، إذا كانت LCD * ملاحظة: إذا كانت درجة الحرارة المقاسة أقل من 32 °C أو 90 °F ، فإن شاشة
Hi. تعرض LCD درجة الحرارة المقاسة أعلى من 42.9 °C أو 109.9 °F ، فإن شاشة

On/OFF Button
Bi
188.8
37.0 °C

الخطوة 2. موقف ميزان الحرارة في الموقع المطلوب (الفم ، المستقيم ، أو الإبط .)

أ) الاستعمال الشفوي : ضع الترمومتر تحت اللسان كما هو موضح في موضع "√". أغلق فمك وتنفس بشكل
متساوٍ عبر الأنف لمنع تأثر القياس باستنشاق الهواء أو زفيره . درجة الحرارة الطبيعية بين 35.7 °C
و 37.3 °C (96.3 °F و 99.1 °F)

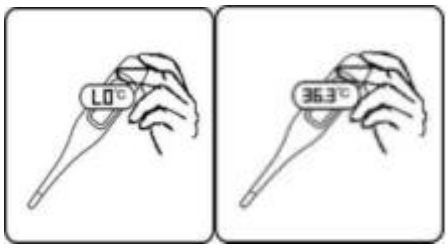

ب) الاستخدام المستقيم : قم بتشحيم طرف مسبار فضّي بالهلام النفطي لسهولة الإدخال . ضع المستشعر
برفق حتى 1 سم (أقل من 1/2 بوصة) في المستقيم ، درجة الحرارة الطبيعية بين 36.2 ℃ و 37.7 ℃ (97.2 ℉
و 99.9 ℉).

ج) الإبط الاستخدام : يمسح الإبط الجاف . مكان التحقيق في الإبط والحفاظ على الذراع الضغط بقوة في
الجانب . من وجهة نظر طبية ، ستوفر هذه الطريقة دائمًا قراءات غير دقيقة ، ويجب عدم استخدامها إذا
كانت هناك حاجة لقياسات دقيقة . درجة الحرارة العادية بين 35.2 ℃ و 36.7 ℃ (95.4 ℉ و 98

LO℃
36.3℃

Step4.

لإطالة عمر البطارية ، اضغط على الزر تشغيل / إيقاف لإيقاف الوحدة بعد اكتمال الاختبار . إذا لم
يتم اتخاذ أي إجراء ، فسيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد حوالي 10 دقائق .
تخزين ميزان الحرارة في حالتها الواقية.