





NC150 (非接触式体温计)  
红外线-非接触式体温计

非接触式体温计  
红外线™ 非接触式

非接触式体温计  
30秒快速 (秒/分钟)


非接触式体温计 (秒/分)  
精度: 非接触式体温计

mod.n.: NC 150  
尺寸: 141.1 x 43.3 x 36.9 mm  
重量: 90g (不含电池) 67g (含电池)  
量程: 0-100.0 °C  
精度: 36.0 ~ 39.0 °C ±0.2 °C  
电源: 2 x 1.5 V 非接触式 AAA

**使用说明:**

**步骤 1:**

非接触式体温计应放置在距离被测物体约 5 厘米处，对准被测物体，按下测量按钮，等待约 30 秒，显示屏将显示测量结果。Er1 为环境温度，Er2 为环境温度。

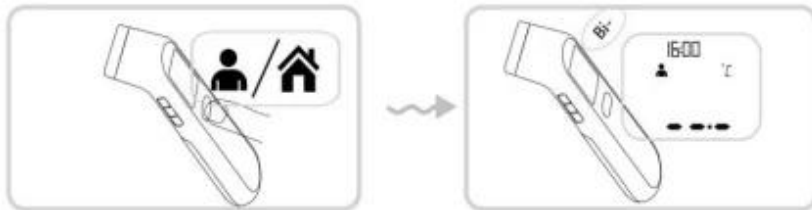

**步骤 2:**

非接触式体温计可用于测量人体额头温度。将非接触式体温计对准被测物体，按下测量按钮，等待约 30 秒，显示屏将显示测量结果。2、3 秒后，显示屏将显示测量结果。非接触式体温计 (非接触式) 精度: 非接触式体温计



